

## Windows 7、Windows VistaのOS環境で、MPE720が最新の情報で動作しないときの対処方法

### <対策>

バッチファイルを使用し、下記フォルダを削除します(※1)。

C:\Users\ユーザー名(※2)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Common Files\YASKAWA\CimScope

### <手順>

1. MPE720 Ver.6インストーラに同梱されているバッチファイルをデスクトップにコピーします。

#### 【ダウンロード版の場合】


MPE720Ver6\_xxx(※3)\Tools\Cleanup\32bit\MPE720Ver6\_32bit.bat

#### 【CD版の場合】


D(※4):\Tools\Cleanup\32bit\MPE720Ver6\_32bit.bat

2. コピーしたバッチファイルを選択し、ダブルクリックで実行します。


MPE720Ver6\_32bit.bat

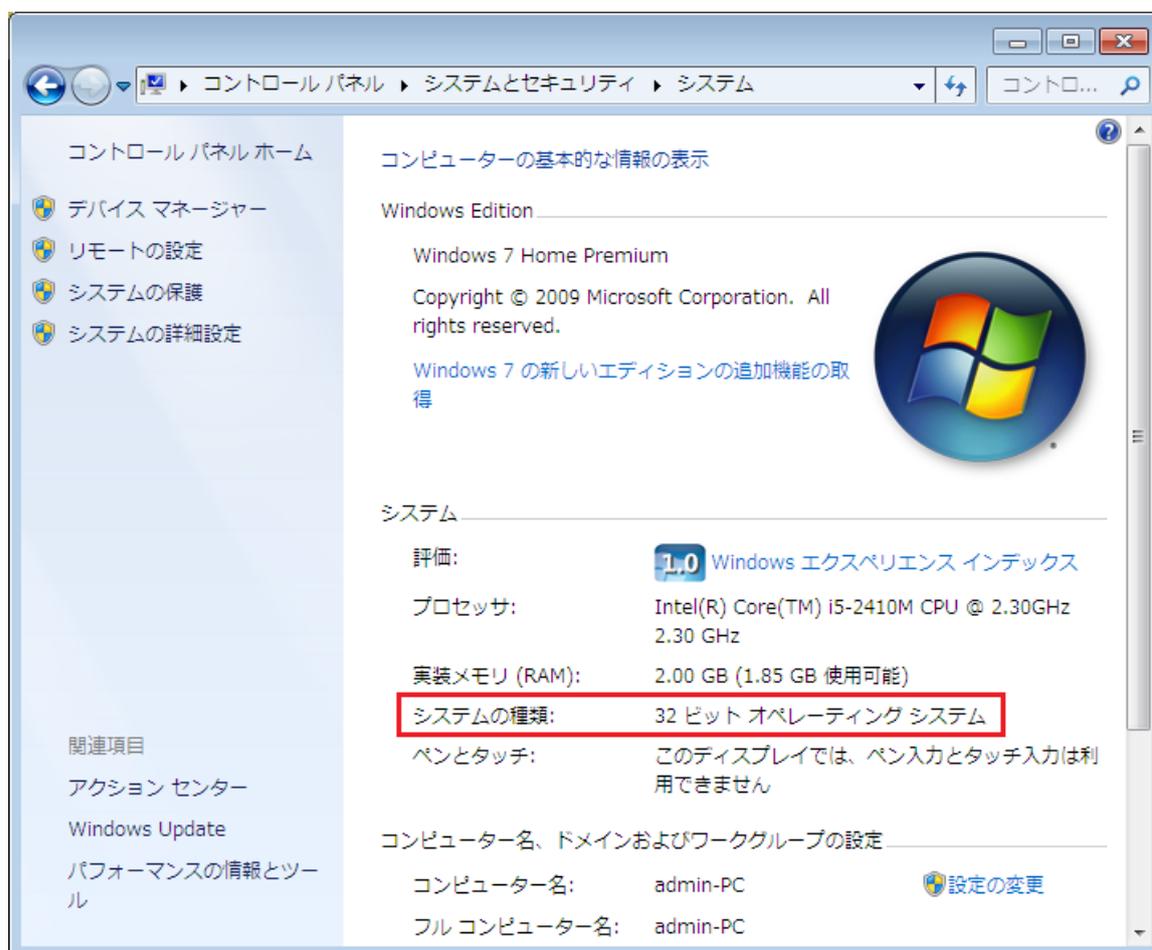

3. コマンドプロンプト上で「y」を入力し、Enterボタンを押下します。

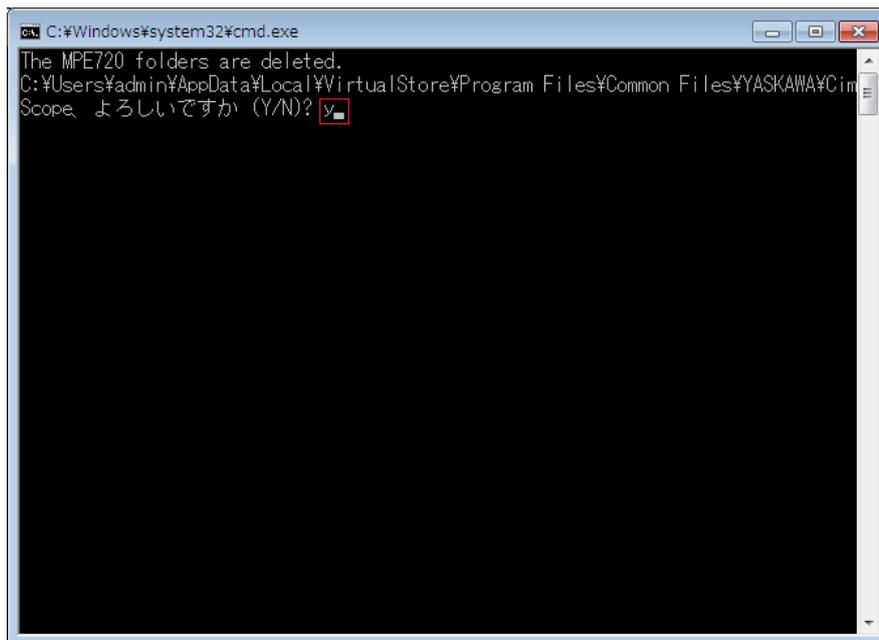

4. 削除処理終了後、コマンドプロンプト上で、Enterボタンを押下します。

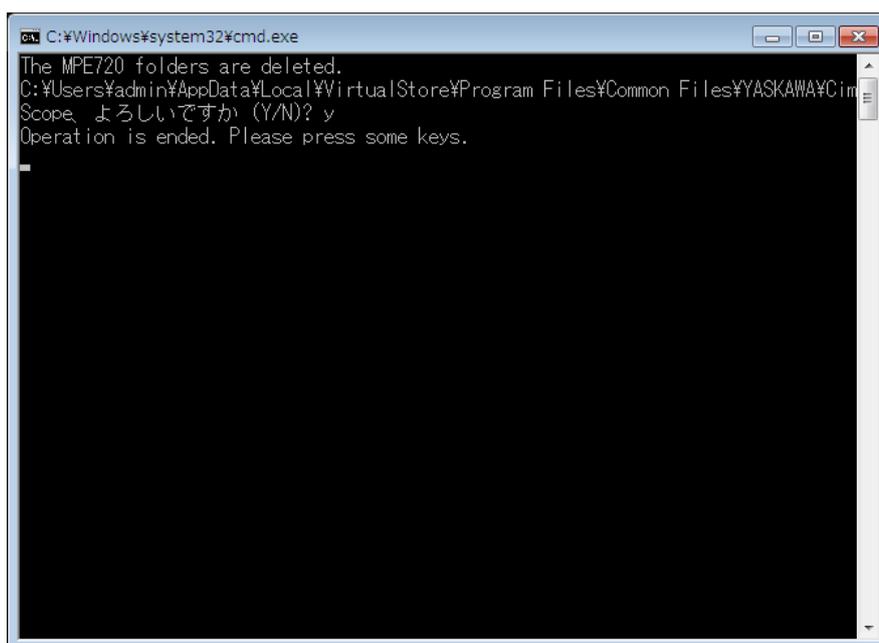

(※1): MPE720 Ver.6を使用する各ユーザアカウントで仮想フォルダがコピーされますので、各ユーザアカウントで実施ください。

(※2): ログインしているユーザアカウント名が入ります。

(※3): インストールするバージョンによりパス名が変更されます。

(※4): CD/DVDドライブ名が入ります。

(※5): MPE720 Ver.6インストール時、インストール先を変更した場合は、インストールしたパスに合わせて手動で仮想フォルダの削除を実施ください。